

# Volberg – das Original Europa's meistverkaufte Bauschutztür

Wir sichern Ihren Rohbau



- ✓ **Widerstandsklasse 2 (RC2) als Mindeststandard**
- ✓ **Türblatt aus dickwandigem Stahlblech (massiv)**
- ✓ **TÜV geprüft**
- ✓ **ABUS Profilzylinder**
- ✓ **Ortsveränderlich (OV) und wiederverwendbar**
- ✓ **Sondermodelle mit unterschiedlichen Größen**
- ✓ **Bestes Preis-Leistungs-verhältnis**



Security Tech Germany

*Das gute Gefühl der Sicherheit*

Über 300 Handelspartner nur  
in Deutschland.

**Telefon: 02202/9533-40**  
**Mo-Sa 07:30 – 19:00 Uhr**

**[www.volberg-bauschutz.com](http://www.volberg-bauschutz.com)**

**VOLBERG**  
Bauschutzsysteme


# Volberg – Ihre erste Wahl für den Schutz von Rohbauten

Das patentierte Original




- ✓ Alle Modelle mit Widerstandsklasse 2 (RC2) oder 3 (RC3).
- ✓ 4 Sondermodelle in unterschiedlichen Größen.
- ✓ In wenigen Minuten montiert und wiederverwendbar.
- ✓ Aufbruchssicherung durch Zargenumgriff.
- ✓ ABUS Profilzylinder kann nicht gezogen werden.
- ✓ Verzinktes 1.0 mm bzw. 1.5 mm Stahlblech mit rostfreien Schweissnähten.
- ✓ Öffnungsrichtung DIN links.
- ✓ Gewicht je nach Größe 36-63 kg.
- ✓ Ab 12 Stück frachtkostenfrei.

## Abmessungen

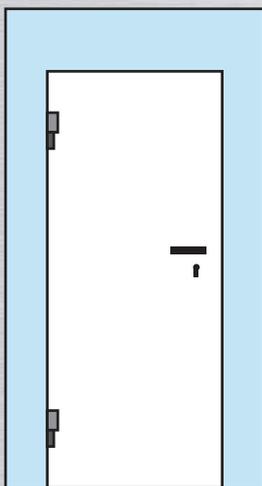

Rohbaumaß

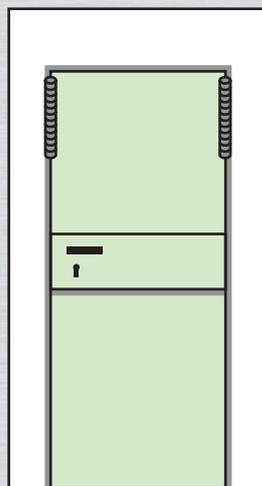

Durchgangsmaß

## Die Volberg Bauschutztaür®

Technische Details:

- ✓ Feuerverzinkte Bohrspitzen-Spanndorne mit Sechskantkopf zur Fixierung im Rohbau.
- ✓ Aufbohrgesicherter Profil-Halbzylinder von ABUS und Sicherheitsstift (RC3).
- ✓ Zusätzliche Fixierungsmöglichkeit für das Bodenblech.



Standard-Bautüren	WK <sup>1</sup> (RC)	Rohbaumaß		Durchgangsmaß	Gewicht
		Höhe	Breite	Höhe x Breite	
<b>Basic 180 OV *</b>	<b>2</b>	<b>1.850-2.100 mm</b>	<b>875-1.100 mm</b>	<b>1.800 x 750 mm</b>	<b>38 kg</b>
<b>Basic 190 OV *</b>	<b>2</b>	<b>1.950-2.100 mm</b>	<b>875-1.100 mm</b>	<b>1.900 x 750 mm</b>	<b>39 kg</b>
Security 180 OV	3	1.850-2.100 mm	790-1.080 mm	1.800 x 670 mm	48 kg
Security 190 OV	3	1.950-2.100 mm	875-1.100 mm	1.900 x 750 mm	49 kg
<b>Sonder-Bautüren</b>					
Basic small OV	2	1.850-2.100 mm	600-900 mm	1.800 x 670 mm	36 kg
Basic XL OV	2	1.850-2.100 mm	1.175-1.450 mm	1.800 x 1000 mm	59 kg
Basic high OV	2	2.050-2.300 mm	900-1.200 mm	2.000 x 750 mm	50 kg
Fluchtwegtaür OV (bis 200 Personen)	2	2.050-2.300 mm	1.175-1.550 mm	2.000 x 1250 mm	63 kg
Bauzauntaür (einzeln)	-	-	-	1800 x 750 mm	38 kg

Preise auf Anfrage

<sup>1</sup>WK = Widerstandsklasse (resistance class = RC) \* **Bestseller**

Volberg Bauschutzsysteme GmbH  
Britanniahütte 2 · 51469 Bergisch Gladbach

[www.volberg-bauschutz.com](http://www.volberg-bauschutz.com)

**Telefon: 02202/9533-40**  
**Mo-Sa 07:30 – 19:00 Uhr**

[service@volberg-bauschutz.com](mailto:service@volberg-bauschutz.com)